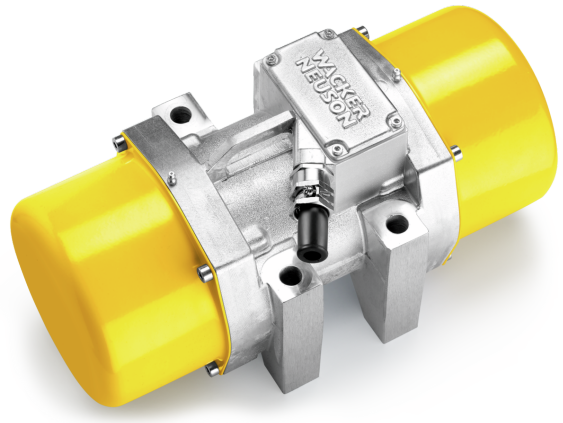


AR75/9/250

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Ohromný ve svém výkonu při hutnění

Prvotřídní zhutnění je silnou stránkou AR75. I v těch nejtvrdších podmínkách nasazení a při trvalém používání 24 hodin denně slouží AR75 spolehlivě a vytrvale. Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. Je tedy dokonalý pro použití v továrně na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	4,30 A
Jmenovité napětí	250,0 V
Jmenovitá frekvence	150,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,60 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	13 kN
Vibrace	9.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	150,0 Hz
Odstředivá síla max.	26,38 kN

mechanické údaje

Délka	330,0 mm
Šířka	227,0 mm
Výška	218,0 mm
Hmotnost	27,50 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	6,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	6,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	95,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	179,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	17,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com