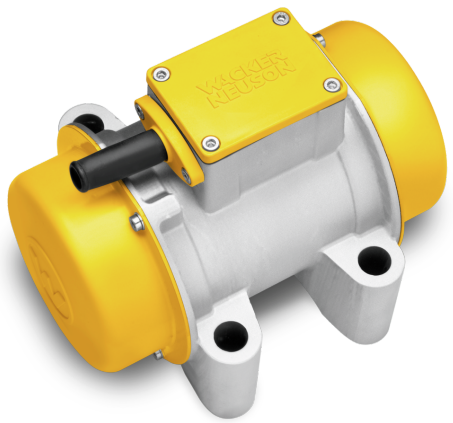


# AR43/6/250

## Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

### Massima sicurezza operativa

Anche nelle più difficili condizioni d'impiego, il vibratore esterno AR43 offre la massima sicurezza operativa - persino in lavori a uso continuo per 24 ore! Questo è possibile grazie agli avvolgimenti del motore elettrico antivibranti e resistenti alle alte temperature (getto di materia sintetica, classe H fino a 180 °C) e ai cuscinetti speciali per le massime sollecitazioni. A questo si aggiungono una durata elevata e la minima necessità di manutenzione. È perfetto anche per l'impiego in opere realizzate con prefabbricati.

## Punti di forza

- Struttura robusta

## Dati tecnici

### Valori elettriche di rendimento

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 2,00 A |
| Tensione nominale | 250,0 V |
| Frequenza nominale | 200,0 Hz |
| Potenza nominale [P] | 0,50 kW |
| Fasi | 3,0 ~ |

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Forza centrifuga | 10 kN |
| Vibrazioni | 6.000,0 1/min |
| Vibrazioni (Hz) | 100,0 Hz |
| Forza centrifuga max. | 10,02 kN |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 223,0 mm |
| Larghezza | 190,0 mm |
| Altezza | 164,0 mm |
| Peso | 8,44 kg |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1 | 8,0 |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2 | 0,0 |
| Configurazione dei fori lunghe | 90,0 mm |
| Configurazione dei fori larghe | 154,0 mm |
| Configurazione dei fori altezz | 18,0 mm |

### Motore elettrico

| | |
|---|---|
| Modello di motore | Motore asincrono |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | I / messa a terra prot. |
| Tipo di protezione | IP67 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | no |
| Display operativo | No |
| Regolazione di frequenza | No |
| Convertitore integrato | No |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com