


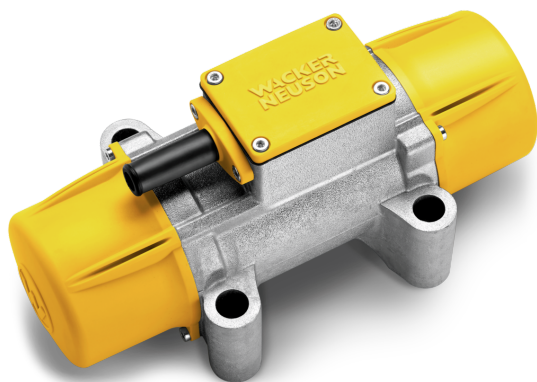

AR 34/3/400

Motorvibrator

Eksperten for massegoods

Motorvibrator fra Wacker Neuson gjør ypperlig arbeid ved fylling, komprimering og sikting av massegoods. Med maksimalt 3000 omdreininger i minuttet holder de massegodset kontinuerlig i bevegelse, gjør at det ikke klumper seg og optimalt klargjort for senere bruk. Motorvibrator fra Wacker Neuson for løsgjøring, separering og transport fås i mange størrelser og varianter.

Høydepunkter

- Turtallsstabil asynkronmotor
- Justerbare vibratorsvinghjul

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	0,75 A
Nominell spenning	400,0 V
Merkefrekvens	50,0 Hz
Nominell effekt [P]	0,40 kW
Faser	3,0 ~

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	3 kN
Svingninger	3.000,0 1 minu
Svingninger (Hz)	50,0 Hz
Sentrifugalkraft maks.	3,47 kN

■ mekanisk opplysinger

Lengde	295,0 mm
Bredde	151,0 mm

Høyde	134,0 mm
Vekt	7,00 KG
Ubalansebestykning/ side stilling1	32,0
Ubalansebestykning/ side stilling2	0,0

■ Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøinformasjon

Beskyttelsesklasse	I / vernejording
Kapslingsgrad	IP67

■ Elektrisk anlegg

Bryter på/av	Nei
Driftsindikator	Nei
Frekvensjustering	Nei
Integrert omformer	Nei